

WARSZTATY DEKARSKIE W FIRMIE BIG SACK

Opisujemy jedno ze szkoleń, jakie odbywają się w ramach „Warsztatów dekarских” przy firmie Big Sack w Broniszach k. Warszawy. W kolejnych wydaniach DACHÓW chcemy prezentować szkolenia pozostałych firm biorących udział w cyklu.

W dniach 8-9 czerwca 2000 roku w siedzibie firmy Big Sack odbyła się kolejna edycja warsztatów dla ekip dekarских, które zgłosiły chęć uczestnictwa w całym cyklu „Warsztatów dekarских”, prowadzonych przez producentów pokryć i akcesoriów dachowych.

Tym razem gospodarzem spotkania była firma Euronit. Szkolenie było podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną miała na celu zapoznanie słuchaczy z działalnością firmy na rynkach światowych oraz na rynku polskim, jak również prezentacji produktów wprowadzanych przez firmę na rynek krajowy.

Związany z koncernem Etex Group Euronit jest firmą z ponad 70-letnią tradycją, działającą w całej branży budowlanej, lecz koncentrującą się szczególnie na sektorze pokryć dachowych. Fabryka dachówek cementowych Euronit i siedziba polskiego oddziału firmy znajduje się w Olkuszcu. Oprócz dachówek Euronit produkuje płytki dachówkowe o nazwie Struktonit. Właśnie temu produktowi poświęcone było szkolenie w ramach „Warsztatów dekarских”.



Pokrycie ścianek komina



Układanie płytek Struktonit

Płytki Struktonit to produkt w Polsce mało znany. Surowcami do jego produkcji są m. in. cement oraz organiczne włókna celulozowe. Płytkę może posiadać dwa rodzaje powierzchni licowych – gładką oraz o strukturze łupka naturalnego. Dostępna jest w czterech kolorach standardowych (z możliwością zamówienia kolorów dodatkowych). Kształt i wielkość płytek jest uzależniona od sposobu zastosowania tego materiału w sztuce dekarskiej.

Struktonit może być wykorzystywany jako pokrycie dachu, elewacji, do wykończenia elementów lukarny oraz do obróbki kominów. Główne rodzaje układania to krycie niemieckie, woszczynowe, francuskie, podwójne, ściśle i rombówce. Podłożem do krycia niemieckiego jest pełne deskowanie połaci dachowej, natomiast przy pozostałych folia dachowa i łąty.

Warto zauważyć, że płytka Struktonit o powierzchni licowej łupka naturalnego ze względu na swoją niewielką wagę

(ok. 17 kg/m²) jest idealnym materiałem na wymianę pokrycia dachowego po łupku naturalnym – szczególnie tam, gdzie więźba dachowa jest osłabiona. Jest to materiał niepalny, odporny na zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Płytkę dachówkową to materiał zdecydowanie odróżniający się od wszelkich innych pokryć dachowych powszechnie stosowanych na dachach w Polsce. Inwestor musi być jednak przygotowany do poniesienia kosztów materiału oraz żmudnej i czasochłonnej robocizny. Efekt końcowy pozwala jednak zapomnieć o wydatkach finansowych. Zastosowanie płytki dachówkowej wiąże się nierozdzielnie z umiejętnością jej kładzenia. Prowadzenie części praktycznej objęli mistrzowie dekarські: Jerzy Ptak i Stanisław Adamczyk. Przykrycie dachu, jak również wykonanie każdego elementu z płytek Struktonit jest sztuką – dlatego, że każdy z detali (jak np. naroże, szczyt dachu, wieżyczki, łagodne kosze) można wykonać na



Przycinanie płytki
Struktonitu

kilka sposobów, co w efekcie końcowym daje wrażenie harmonii, lekkości i elegancji. Trudno jest tutaj stosować gotowe wzorce, bowiem każdy dach jest niepowtarzalny.

Aby prawidłowo wykonać każdy element dachu potrzeba długoletniego

doświadczenia w pracy z płytką dachówkową lub łupkiem naturalnym. Doświadczenie takie posiada współpracujący z firmą Euronit Jerzy Ptak, który prowadzi szkolenia praktyczne dla ekip dekarских, jak również służy pomocą przy konkretnych realiza-

cjach trudnych elementów połączeń dachowych.

Część praktyczna szkolenia poświęcona była podstawowym zasadom układania płytki w kryciu niemieckim na prostym odcinku połaci dachowej, sposobom wykańczania kalenicy, naroży i krawędzi dachu. Pokazano możliwości zastosowania płytki przy pokryciu komina, przy obiciu krokwi, szczytowej i pasa podrynnowego. Duże zainteresowanie wzbudziło wykonanie „wologo oka” oraz łagodne przejście z powierzchni komina w powierzchnię połaci dachu.

Mamy nadzieję, że szkolenia z zakresu układania płytki dachówkowej Struktonit zwiększą wiedzę dekarzy na temat zastosowań nowych produktów oraz zapoczątkują obszerniejszy cykl szkoleń nad tym trudnym, ale bardzo efektywnym materiałem.


Dekarzy zainteresowanych pokryciami z płytek Struktonit zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach „Warsztatów dekarских” przy firmie Big Sack. Wszelkich informacji udziela pan Ireneusz Sokołowski, tel. (0-22) 723 78 16, 721 10 50.

Krycie niemieckie Schemat krycia

Modelowe pochylenie połaci dachowej: $\geq 25^\circ$.

Przy pokryciu prawym płytki z prawostronnym łukowatym wycięciem, przy kryciu lewym płytki z prawostronnym łukowatym wycięciem.

Powierzchnię dachową pokrywa się zawsze rzędami płytek od dołu do góry, wszystkie obszary brzegowe należy starannie i fachowo wykończyć. Pokrycie na deskowaniu i pasmach izolacji dachowej, płytkę mocuje się dwoma sztyftami 28/35 (format 40/40 cm dodatkowo hakami do płytek). Przy układaniu płytek formatu 40/40 cm i 30/30 cm w obrębie ściany na poziomym łączeniu stosuje się zakład czołowy 5-6 cm – w takim przypadku na specjalne zamówienie dostarczane są płytki z dodatkowym otworem. W miejscach przejść w płaszczyznę pionowe (lukarny, kominy i in.) zakład można zmniejszyć. Do przykrycia szczelin w deskowaniu stosuje się płytki z dodatkowym otworem.

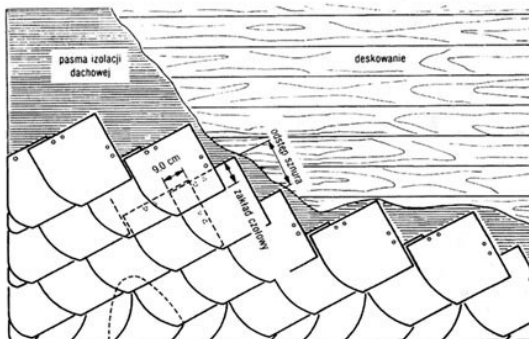

Przykład: format 30/30 cm,
krycie prawe

Rafał Ziółtkowski
Euronit sp. z o. o.
Zdjęcia: Euronit